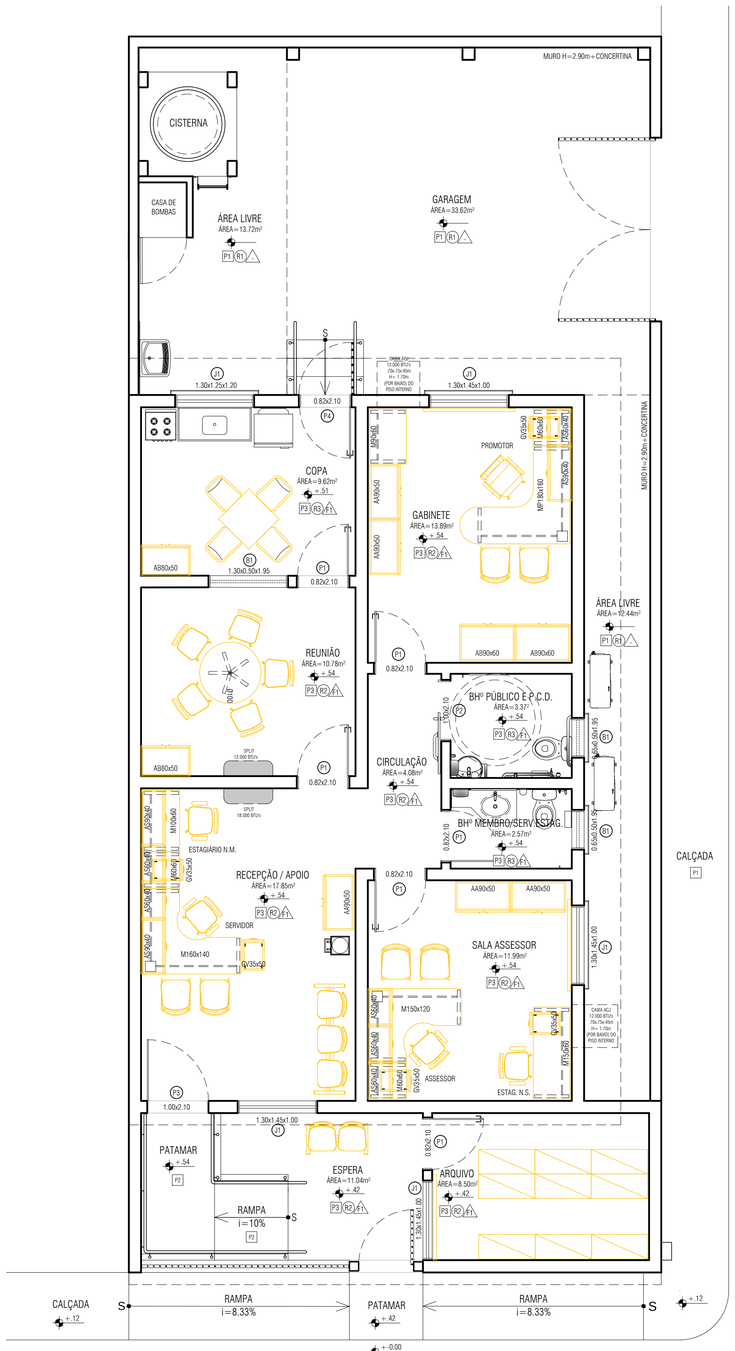

PLANTA BAIXA - LAY OUT

ESCALA: 1/50

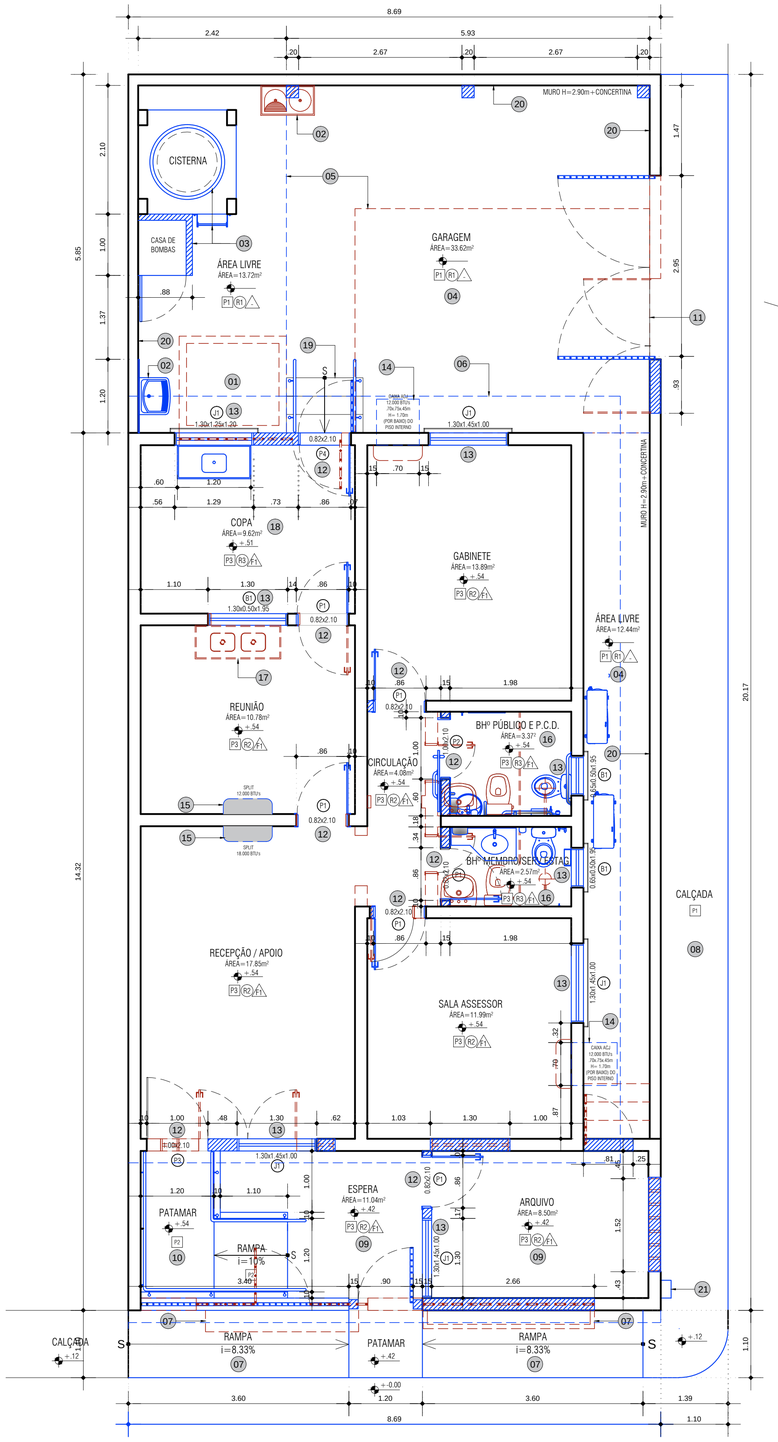

PLANTA BAIXA CONVENCIONADA

ESCALA: 1/50

RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO NOVO

MOBÍLIA	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
	MESA EM "L" PENSULAR, TAM. 1800X1600mm	01
	MESA EM "L", TAM. 1600X1400mm	01
	MESA EM "L", TAM. 1500X1200mm	01
	MESA RETA, TAM. 1500X600mm	01
	MESA RETA, TAM. 1000X600mm	01
	MESA RETA, TAM. 900X600mm	01
	MESA RETA, TAM. 600X600mm	03
	MESA REUNIÃO REDONDA, DIÂMETRO 1000mm	01
	GAVETEIRO VOLANTE, TAM. 350X500X650mm	05
	POLTRONA DIRETOR	01
	CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇOS	04
	CADEIRA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS	06
	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	05
	LONGARINA 2 LUGARES	01
	LONGARINA 3 LUGARES	01
	ARMÁRIO ALTO, TAM. 900x500x1600mm	05
	ARMÁRIO BAIXO, TAM. 900x600x740mm	02
	ARMÁRIO BAIXO, TAM. 800x500x740mm	02
	ARMÁRIO SUSPENSO, TAM. 900x400x400mm	03
	ARMÁRIO SUSPENSO, TAM. 600x400x400mm	06
	ESTANTE METÁLICA, TAM. 920x400x1980mm	09
	CONJUNTO MESA PLÁSTICA C/04 CADEIRAS	01
	PERSIANA HORIZONTAL, TAM. 1500x1650mm	03

LEGENDA

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

MEMORIAL DESCRITIVO

- REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.
- REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE LÓGICA, ASSIM COMO ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA.
- INSTALAÇÃO DE CONCERTINA AO LONGO DO MURO EXISTENTE (LATERAIS E FUNDOS).
- DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAREDES, E RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.

1. DEMOLIÇÃO DO TANQUE EXISTENTE EM ALVENARIA NA PARTE POSTERIOR DO IMÓVEL.

2. RETIRADA DO TANQUE EM RESINA E DO REVESTIMENTO DE PAREDE EXISTENTES NO MURO DOS FUNDOS E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA NA COR BRANCA, CONFORME LOCAL INDICADO EM PLANTA. FABRICANTE DECA OU SIMILAR. NA PAREDE ONDE SERÁ INSTALADO O TANQUE (LARGURA DE 1,20m E ALTURA DE 1.60m), ASSENTAR REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM NA COR BRANCO, FABRICANTE ATLAS, ELIANE, CECRISA, PORTINARI, PORTOBELO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. UTILIZAR REJUNTE 3mm, CONFORME PADRÃO MPPA.

3. CAIXA D'ÁGUA, CONFORME PROJETO:
- RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DA CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE.
- INSTALAÇÃO DE ESCADA METÁLICA NA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE.
- CONSTRUÇÃO DE BASE, SOB A ESTRUTUTA DA CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE, COM PISO EM CONCRETO 18MPa. ESPESSURA 10 cm. APLICADO EM QUADROS DE 1.0 x 1.0m, COM JUNTA PLÁSTICA DE 1", SOBRE TELA SOLDADA Q92 (PREVER REGULARIZAÇÃO DO TERRENO). UTILIZAR ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, TIPO CORAL PINTA PISO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. COR CONCRETO, MÍNIMO 3 DEMÃOS.
- SUBSTITUIR A CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE POR OUTRA COM AS MESMAS DIMENSÕES.
- INSTALAÇÃO DE CISTERNA SOB A ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA EXISTENTE.
- CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBAS EM CONCRETO COM PORTÃO EM GRADIL METÁLICO, CONFORME LOCAL INDICADO NO PROJETO.

4. ELIMINAÇÃO DA VEGETAÇÃO E RETIRADA DO PISO EM CONCRETO EXISTENTES NA LATERAL E PARTE POSTERIOR DO IMÓVEL E EXECUÇÃO DE NOVO PISO EM CONCRETO 18MPa. ESPESSURA 10 cm. APLICADO EM QUADROS DE 1.0 x 1.0m, COM JUNTA PLÁSTICA DE 1", SOBRE TELA SOLDADA Q92 (PREVER REGULARIZAÇÃO DO TERRENO). UTILIZAR ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, TIPO CORAL PINTA PISO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. COR CONCRETO, MÍNIMO 3 DEMÃOS. ELIMINAR TAMBÉM OS DEGRAUS EM CONCRETO E ALVENARIA, NA LATERAL DO IMÓVEL, QUE DAVAM ACESSO AO PÁTIO.

5. RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE NA GARAGEM E CONSTRUÇÃO DE NOVA COBERTURA:
- CONSTRUÇÃO DE PILARES E CALHA EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA DE APOIO DA COBERTURA EM MADEIRA DE LEI. COM TRATAMENTO CUPINICIDA.
- COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 6MM.

6. REFORMA DA COBERTURA DO IMÓVEL EXISTENTE:
- A ESTRUTURA DE APOIO DA COBERTURA DEVE TER TRATAMENTO CUPINICIDA. RECUPERAR O MADEIRAMENTO EXISTENTE, SUBSTITUINDO AS PEÇAS DANIFICADAS POR NOVAS.
- SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS EXISTENTES, POR COBERTURA EM TELHAS DE PVC IMITANDO CERÂMICAS, TIPO PRECONVC COLONIAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. MEDIDAS 2.30x0.86M, OU DIMENSÃO SIMILAR, CONFORME OPÇÃO POR FABRICANTE. OBEDECER A TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO MANUAL DE INSTALAÇÃO, BEM COMO DO FISCAL DA OBRA.
- RETIRADA DE PARTE DA COBERTURA EXISTENTE NA PARTE FRONTAL DO IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DE PLATIBANDA EM ALVENARIA, LAJE PRÉ-FABRICADA E CALHA EM CONCRETO IMPERMEABILIZADAS..

7. DEMOLIÇÃO DE JARDINEIRA E DEGRAU EXISTENTES EM CONCRETO E ALVENARIA NA FRONTAL DO IMÓVEL, E CONSTRUÇÃO DE RAMPA (NA CALÇADA), EM CONCRETO 18MPa., ESPESSURA 10CM, APLICADO EM QUADROS CONFORME A LARGURA DA CALÇADA, COM JUNTA PLÁSTICA DE 1", SOBRE TELA SOLDADA Q92, PARA ACESSO DE PEDESTRES E P.C.D., DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E A NBR 9050/2015.

8. RECUPERAÇÃO DA CALÇADA (PASSEIO PÚBLICO) EXISTENTE NA LATERAL DO IMÓVEL, CONSIDERANDO O ACESSO DE VEÍCULOS, PEDESTRES E P.C.D., DE ACORDO COM A NBR 9050/2015, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.

9. REFORMA DO PÁTIO EXISTENTE (FUTURA ESPERA E ARQUIVO), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:
- RETIRADA DOS GRADIS, PORTÕES E ELEMENTOS VAZADOS EXISTENTES.
- RETIRADA DO REVESTIMENTO CERÂMICO DA PAREDE ONDE SERÁ A SALA DE REUNIÕES.
- RETIRADA DE PARTE DA COBERTURA EXISTENTE, PARA CONSTRUÇÃO DE PLATIBANDA EM ALVENARIA, LAJE PRÉ-FABRICADA E CALHA EM CONCRETO ARMADO IMPERMEABILIZADAS.
- CONSTRUÇÃO DE PAREDES PARA CRIAÇÃO DE ARQUIVO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO COM A LOGOMARCA DO MPPA.
- INSTALAÇÃO DE NOVO GRADIL E PORTÃO COM 01 FOLHA DE ABRIR PARA ACESSO À PEDESTRES E P.C.D. EM AÇO GALVAZNADO COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
- CONSTRUÇÃO DE RAMPA (ITEM 10).

10. CONSTRUÇÃO DE RAMPA (ESPERA), CONFORME PROJETO, NBR 9050 E NBR 16537.
- RAMPA DE ACESSO À PEDESTRES E P.C.D. EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM GRANITO LEVIGADO 50X50CM, ESPESSURA DE 2CM, TIPO CINZA ANDORINHA. SEMPRE QUE CABÍVEL, UTILIZAR RODAPÉ NO MESMO MATERIAL, COM 10CM DE ALTURA.
- INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL METÁLICO DE ALERTA FIXADO ATRAVÉS DE PINOS.
- INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO. EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

11. RETIRADA DO PORTÃO DA GARAGEM EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE NOVO PORTÃO COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL..

12. SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS EXISTENTES E INTALAÇÃO DE NOVAS, TOTALIZANDO 01 PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 07 PORTAS EM MADEIRA SENDO 01 DE CORRER, E 01 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

13. SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS E BALANCINS EXISTENTES, TOTALIZANDO 05 JANELAS E 03 BALANCINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.

14. RETIRADA DOS SPLITS E CAIXAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES PARA A INSTALAÇÃO DE 02 NOVAS CAIXAS EM CONCRETO ARAMADO E ACJ'S DE 12.000 BTU'S, CONFORME LOCAL INDICADO NO PROJETO.
- DIMENSÕES DAS CAIXAS: 700X445CM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA).
- ALTURA MÍNIMA PARA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS: 1.70M DO PISO INTERNO, PADRONIZANDO A ALTURA INTERNAMENTE.
- UTILIZAR O MESMO ACABAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS.
- PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DE CABO ELÉTRICO PP DE 4X4MM, CAIXAS STOPS COM DINJUNTOR DE 25A (220V) E TOMADA QUE ATENDA AO ATUAL PADRÃO BRASILEIRO DE 2F+T.
- INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DE JANELA DE 12.000 BTU'S NO GABINETE E SALA DO ASSESSOR.

15. INSTALAÇÃO DE 01 SPLIT DE 18.000 BTU'S NA RECEPÇÃO/APOIO E 01 SPLIT DE 12.000 BTU'S NA SALA DE REUNIÕES, CONFORME LOCAL INDICADO NO PROJETO.

16. ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS EXISTENTES PARA USO DOS MEMBROS, SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS, PÚBLICO E P.C.D., DE ACORDO COM O PROJETO E A NBR 9050. VERIFICAR AS INDICAÇÕES DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDES, ASSIM COMO AS ESPECIFICAÇÕES DE PORTAS, JANELAS, E DOS REVESTIMENTOS DE PAREDE, PISO E FORRO.

17. RETIRADA DA BANCADA, ESTRUTURA EM ALVENARIA, PONTOS HIDRÁULICOS E REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES EXISTENTES NA COZINHA, À SER ADAPTADA PARA ARQUIVO.

18. ADAPTAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO PARA FUNCIONAR COMO COPA, CONFORME PROJETO:
- INSTALAÇÃO DE BANCADA E RODABANCA EM GRANITO POLIDO PRETO TIJUCA, CONFORME DETALHE, COM CUBA EM AÇO INOX, VÁLVULA E TORNEIRA METÁLICAS. TORNEIRA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR BOTÃO DE PRESSÃO, COM 10 ANOS DE GARANTIA, FABRICAÇÃO DECA, LINHA DECAMATIC OU SIMILAR.
- VERIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DE PORTA E JANELA, ASSIM COMO OS REVESTIMENTOS DE PAREDE, PISO E FORRO. ONSTRUÇÃO DE ESCADA, CONFORME PROJETO E A NBR 9050.

19. PINTURA DA ESCADA EXISTENTE COM TINTA CORAL PINTA PISO, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COR CONCRETO, MÍNIO 3 DEMÃOS E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

20. RETIRADA DA CERCA EM ARAME FARPADO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA AO LONGO DO MURO (LATERAIS E FUNDOS).

21. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR POLIFÁSICO CONFORME NOVO PADRÃO DA CELPA, VER ELEVAÇÃO 02 - PRANCHA 03/08.

OBSERVAÇÕES:
- A DEMOLIÇÃO DO PISO CIMENTADO CONSISTIRÁ NA REMOÇÃO INTEGRAL DO MATERIAL EMPREGADO, VISANDO SUA SUBSTITUIÇÃO, APÓS A RETIRADA DAS CAMADAS DE MATERIAL ORGÂNICO NAS ÁREAS ENVOLVIDAS. É PERMISSÍVEL O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL REMOVIDO DESDE QUE ELIMINADAS AS ARGAMASSAS E OUTROS ELEMENTOS APODRECIDOS, SEMPRE COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO FISCAL DA OBRA.
- NA DÚVIDA EM RELAÇÃO A QUALQUER INFORMAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, O CONSTRUTOR DEVE INFORMAR A FISCALIZAÇÃO E SOMENTE REALIZAR O TRABALHO APÓS A AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DA OBRA.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
00	EMISSÃO INICIAL	JUL/2018	ANA PARANHOS
01	AJUSTE DE LAY OUT	SET/2018	ANA PARANHOS
02	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	OUT/2018	ANA PARANHOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROJETO: **REFORMA DA RESIDÊNCIA OFICIAL PARA FUNCIONAMENTO COMO SEDE DO MPPA EM ORIXIMINÁ - PA**

EQUIPE TÉCNICA:

ANA PRISCILA CORRÊA — CAU A43104-4
ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA — CAU A17725-3

CONTEÚDO DA PRANCHA: LAY OUT E PLANTA BAIXA CONVENCIONADA

LOCAL: TRAV. MARTINHO TAVARES, ESQ. C/ AV. BARÃO DO RIO BRANCO, ORIXIMINÁ-PA

ESCALA: 1:50

ARQ 01/08

PRANCHA A1 = 840mm x 594mm