


PISO TÁTIL			
SÍMBOLO	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QTD. (UN)
*****		ELEMENTOS TÁTEIS PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO, EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO (TPU), REVESTIDOS COM AÇO INOX (ABNT 304) NO TOPO, COM ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA A ABRASÃO (DESGASTE), AO CORTE E A CORROSÃO. FIXAÇÃO CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE. OBEDECER A NBR 9050/2015 E A NBR 16337.	230

TABELA PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL			
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QTD.	IMAGEM ILUSTRATIVA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, EM CHAPA INOX, A SER INSTALADA A 10CM DA EXTREMIDADE DO CORRIMÃO DA RAMPA, INDICANDO INÍCIO E FINAL. INSCRIÇÕES EM BRAILLE. DIMENSÕES: 100X30MM.	04	
	PLACA (COM PICTOGRAMA) PARA PORTA DOS BANHEIROS E COPAS, EM PVC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. DIMENSÕES: 20X22CM. ESPESSURA: 6MM.	03	
	PLACA PARA PORTA DE AMBIENTES DIVERSOS, EM PVC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. DIMENSÕES: 49X12CM. ESPESSURA: 6MM.	07	
	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA INDICAÇÃO DE TODOS OS AMBIENTES, EM PVC, COM BRAILLE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. DIMENSÕES: 11,5X6,5CM. DEVE SER AFIXADA NA PAREDE AO LADO DA MAÇANETA, À DISTÂNCIA DE 10CM DO ALIZAR E A 1,20M DO PISO.	10	
	PLACA DE INALUGURAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA: 10MM, DIMENSÕES: 90X60CM, FIXADA COM 04 PROLONGADORES CROMADOS. ALTURA DE 1,30M POR BAIXO DA PLACA.	01	


OBSERVAÇÃO:  
AS IMAGENS APRESENTADAS ACIMA SÃO APENAS ILUSTRATIVAS. A ARTE FINAL DE CADA PLACA SERÁ ENTREGUE, PELA DIVISÃO DE ARQUITETURA, NA ETAPA ADEQUADA.

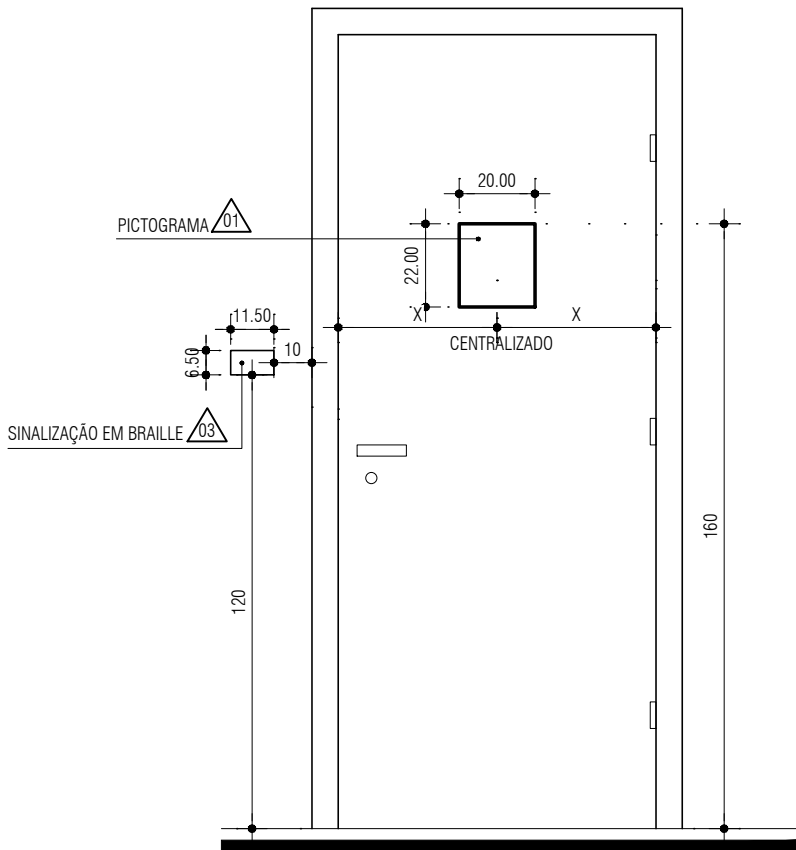

LOCAÇÃO PLACA - W.C.


ESCALA: 1/20

OBS: NA PORTA DE CORRER DO BHº PÚBLICO E P.C.D., NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE COLOCAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM BRAILLE NA PAREDE LATERAL. ASSIM, A MESMA DEVERÁ SER INSTALADA NA PORTA, ABAIXO DA PLACA DE PICTOGRAMA.

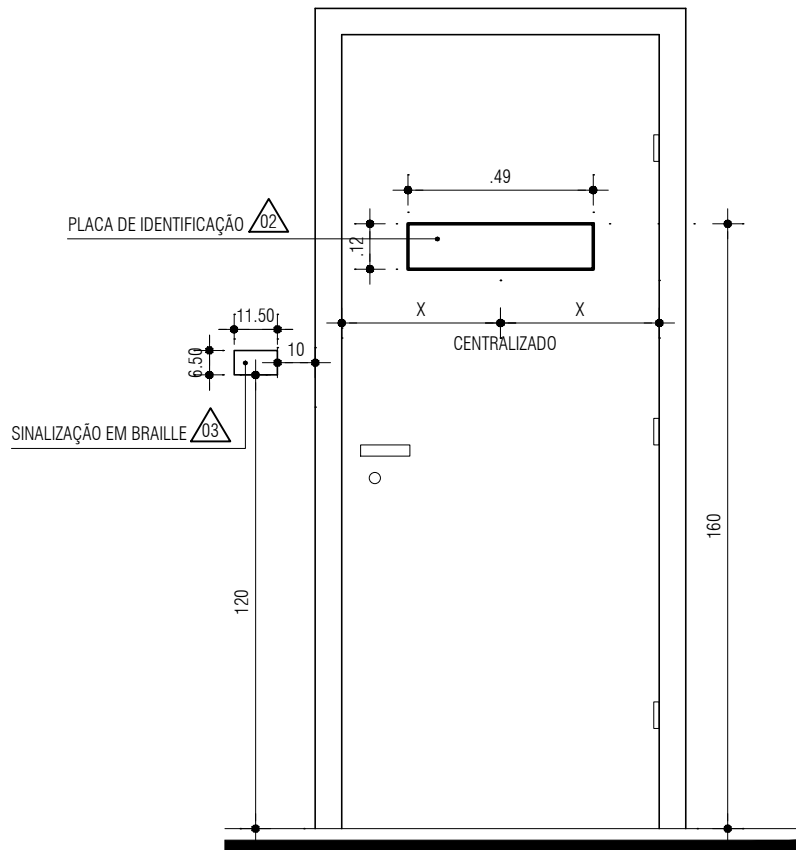

LOCAÇÃO PLACA - AMBIENTES

ESCALA: 1/20

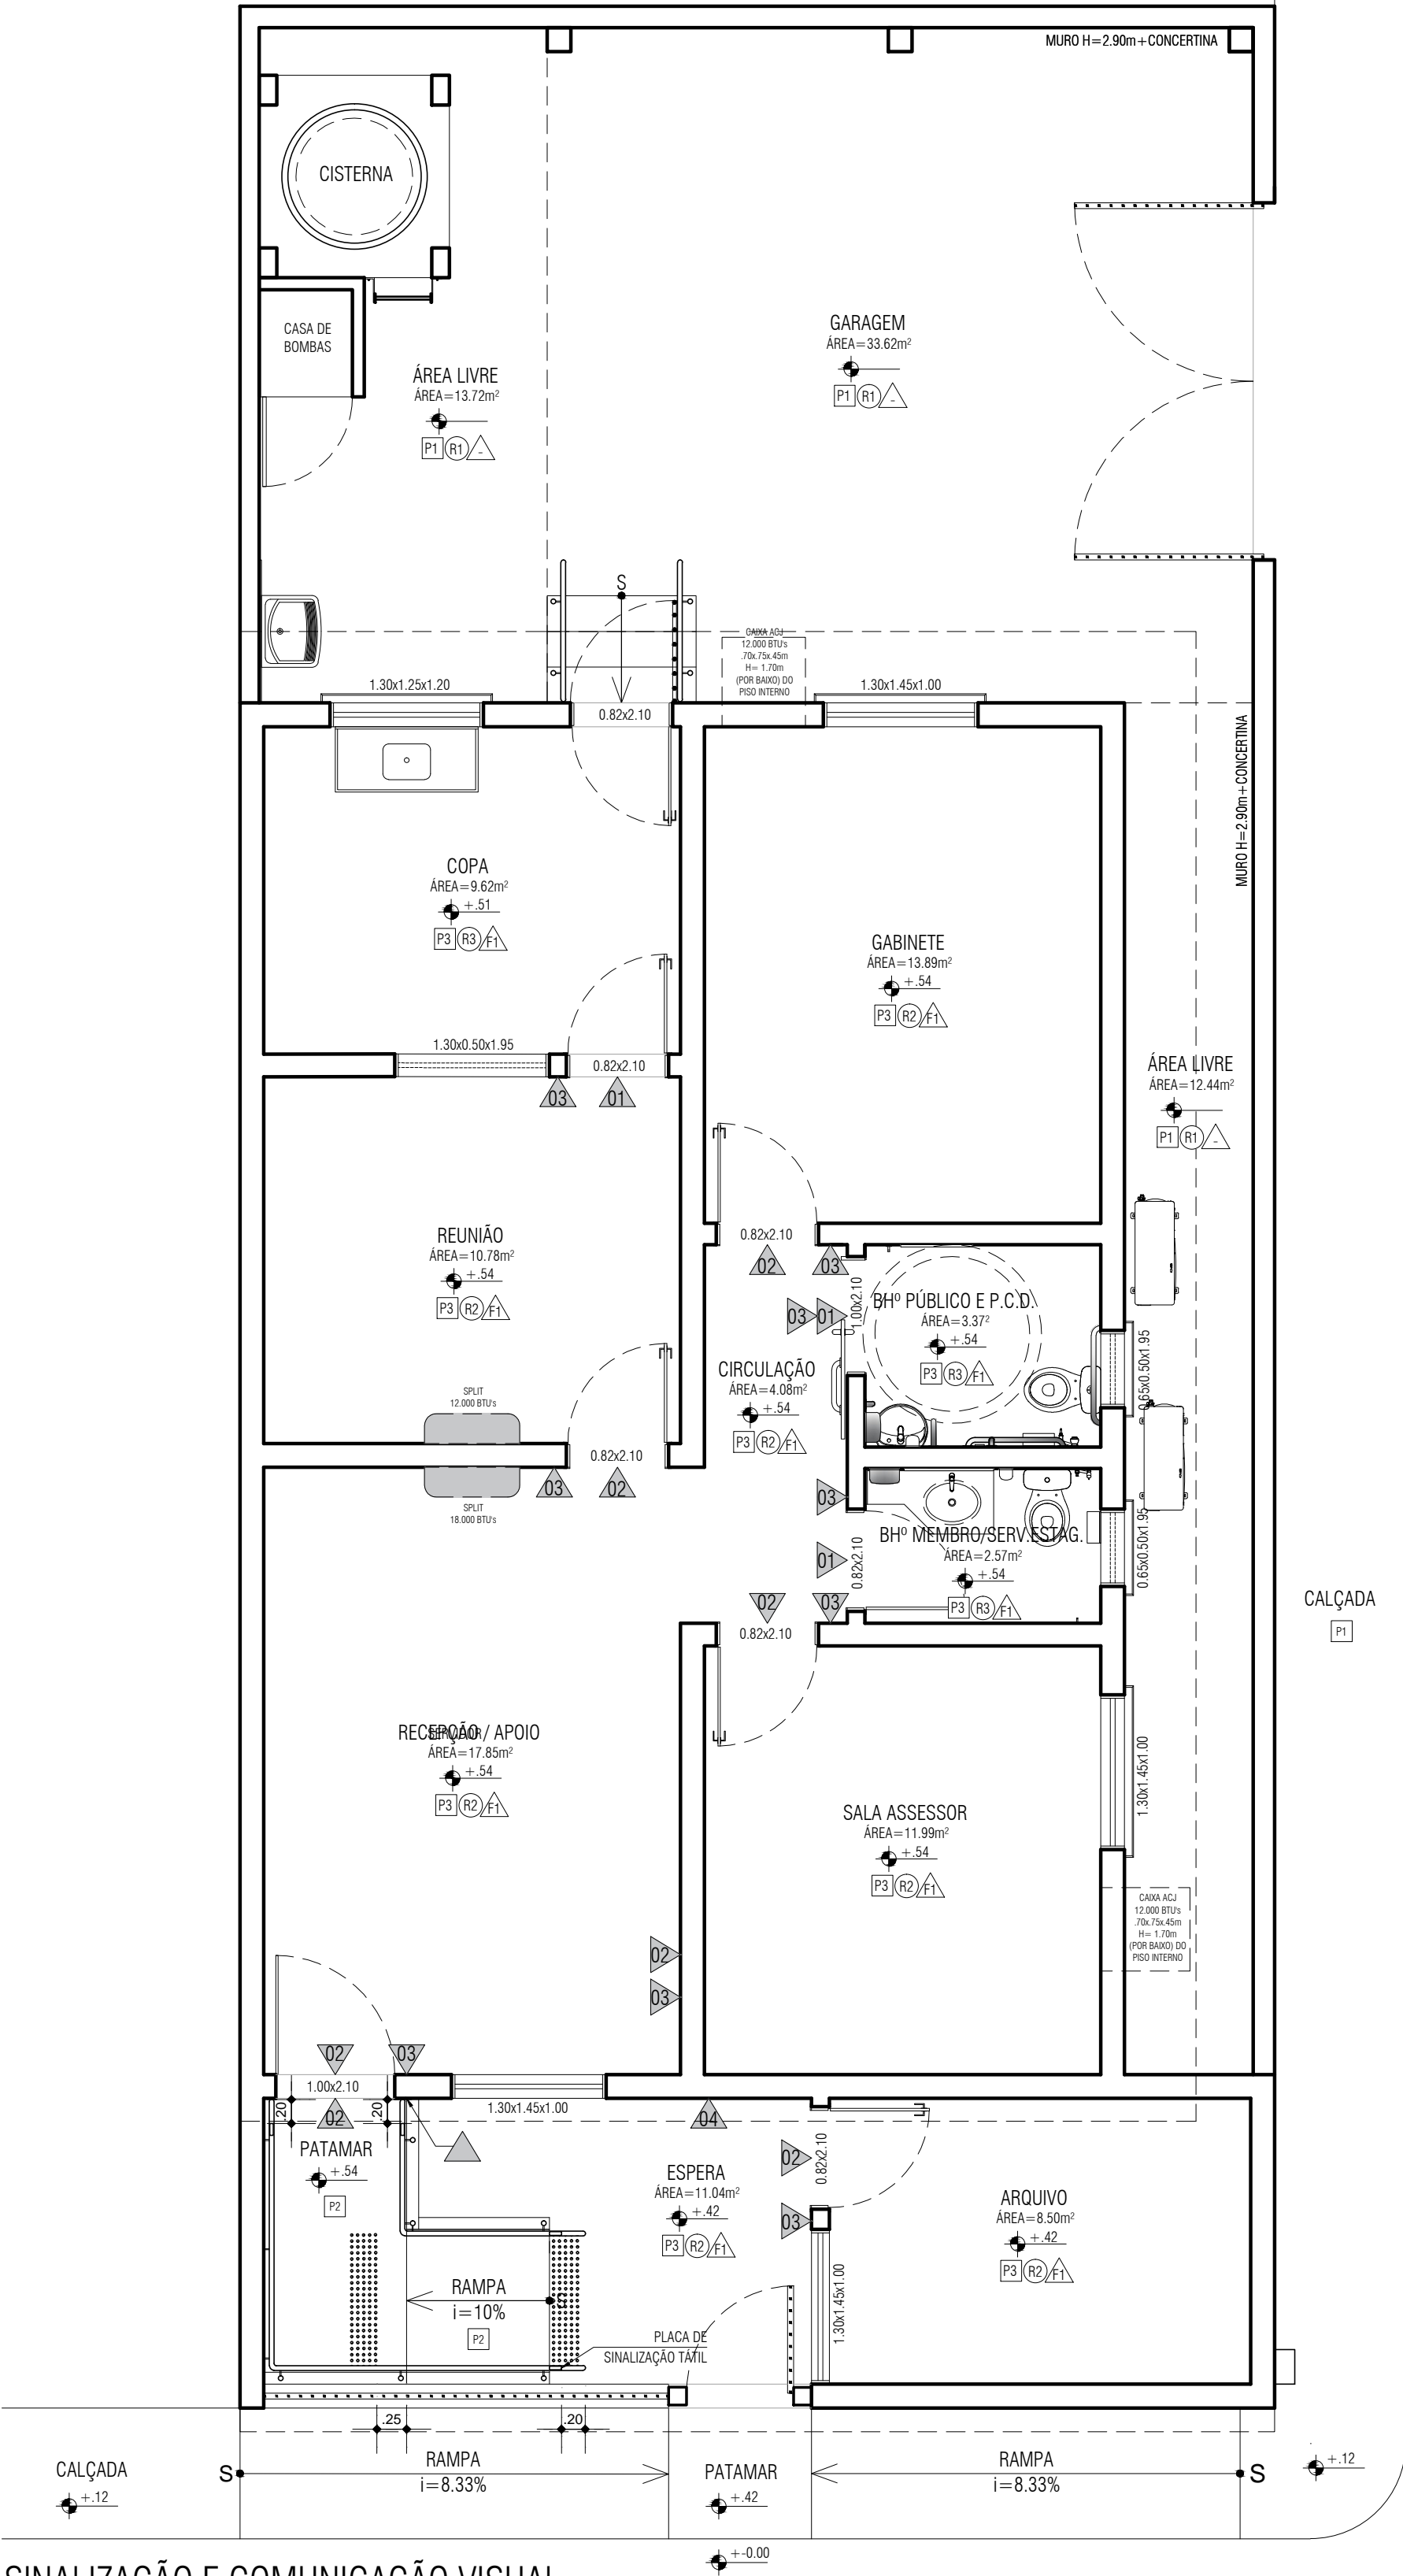

SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL

ESCALA: 1/50

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	JUL/2018	ANA PARANHOS
01	AJUSTE DE LAY OUT	SET/2018	ANA PARANHOS
02	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	OUT/2018	ANA PARANHOS

	PROJETO: REFORMA DA RESIDÊNCIA OFICIAL PARA FUNCIONAMENTO COMO SEDE DO MPPA EM OXIRIMINÁ - PA	
	EQUIPE TÉCNICA:  ANA PRISCILA CORRÊA _____ CAU A43104-4 ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA _____ CAU A17725-3	
CONTEÚDO DA PRANCHA:	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	ESCALA: INDICADA
LOCAL:	TRAV. MARTINHO TAVARES, ESQ. C/ AV. BARÃO DO RIO BRANCO, OXIRIMINÁ-PA	