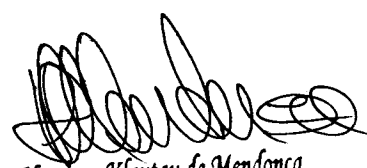


OBRA : REFORMA NA PROMOTORIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL

Item	Descrição	Un	Quant	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1 Demolições e retiradas:					
1.1	Demolição de piso em granito	m²	2,40	4,84	11,62
1.2	Escavação manual	m³	17,90	18,06	323,27
1.3	Reaterro compactado	m³	15,40	19,81	305,07
				Sub total =	R\$ 639,96
2 Concreto:					
2.1	Concreto armado 13.5 Mpa com forma em madeira branca (01 canaleta de 8 mts e 02 caixas de 0,90x0,90 m)	m³	2,16	1.501,29	3.242,79
				Sub total =	R\$ 3.242,79
3 Esquadrias:					
3.1	Grelha de ferro de 5/8" com pintura anticorrosiva	m²	1,05	277,41	291,28
3.2	Box p/ banheiro em vidro temperado c/ ferragens	m²	2,16	249,90	539,78
				Sub total =	R\$ 831,06
4 Instalações hidrosanitárias - águas pluviais:					
4.1	Condutor em PVC rígido soldável de 150 mm	ml	100,00	52,68	5.268,00
				Sub total =	R\$ 5.268,00
5 Cobertura:					
5.1	Estrutura metálica para cobertura (leve)	m²	64,05	177,84	11.390,65
5.2	Cobertura em telha de policarbonato	m²	64,05	59,79	3.829,55
				Sub total =	R\$ 15.220,20
6 Divisórias:					
6.1	Divisórias em perfis de alumínio cor preto e painéis na cor areia	m²	12,60	84,63	1.066,34
6.2	Porta p/ divisórias em perfis de alumínio cor preto e painéis na cor areia, completa incl. Ferragens	unid.	1,00	322,38	322,38
				Sub total =	R\$ 1.388,72
7 Aparelhos, louças, metais e acessórios:					
7.1	Balcão de cozinha com 01 cuba em aço inox c/tom., sifão e valv. em metal cromado (1,50 x 0,50 m)	un	1,00	893,63	893,63
				Sub total =	R\$ 893,63
8 Pisos:					
8.1	Granito e=2 cm (conforme o existente no pátio coberto)	m²	2,40	348,48	836,35
				Sub total =	R\$ 836,35
9 Pintura					
9.1	PVA externa sem superfície preparada	m²	185,00	7,36	1.361,60
				Sub total =	R\$ 1.361,60
10 Diversos:					
10.1	Instalação de 01 interfone (100 mts) com 02 extensões	unid.	1,00	870,00	870,00
				Sub total =	R\$ 870,00
11 Limpeza final:					
11.1	Revitalização com impermeabilização de piso em granito polido	m²	350,00	13,00	4.550,00
				Sub total =	R\$ 4.550,00
TOTAL GERAL:					R\$ 35.102,32


 Henrique Klautau de Mendonça
 Engenheiro Civil
 CREA 8529-D/PA