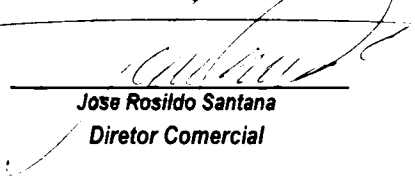


**EMPREENDIMENTOS****ESTADO DO PARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO****SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA A ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO - DIVISÃO DE ENGENHARIA****Obra: MODIFICAÇÃO NA SALA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO REPARTIMENTO****Endereço da obra: Av. Cupuaçu esq. com rua Sabiá, bairro Uirapuru. CEP 68.473-000 - Novo Repartimento - PA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO		
				UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					39,00
1.1	Demolição de revestimento cerâmico de piso, inclusive camada regularizadora	m²	0,12	6,66	0,80	
1.2	Remoção de esquadrias sem aproveitamento	m²	1,68	2,91	4,89	
1.3	Demolição de caixa de ar condicionado	um	1,00	31,22	31,22	
1.4	Remoção de entulho e material de escavação - inclusive bota-fora	m³	0,07	29,94	2,10	
2.	PAREDES E PAINÉIS					1.570,48
2.1	Alvenaria de tijolo de barro a singelo	m²	2,28	46,54	106,11	
2.2	Divisória DIVILUX perfil alumínio / miolo celular P/V/P - PD = 3,84 m	m²	13,41	109,20	1.464,37	
3.	REVESTIMENTOS					144,46
3.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	4,56	6,21	28,32	
3.2	Reboco com argamassa 1:6:cal hidratada	m²	4,56	25,47	116,14	
4.	ESQUADRIAS/VIDROS/PEITORIS/FERRAGENS					416,00
4.1	Porta divilux 0.80 x 2.10 m c/ ferragens - c/ perfil de alumínio	um.	1,00	416,00	416,00	
5.	PINTURAS					147,58
5.1	Tinta acrílica semi-brilho com massa e selador 3 demãos na cor craft brown	m²	5,47	26,98	147,58	
	Pintura sintética em esquadrias de madeira	m²	10,22		-	
6.	INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADO					5.687,78
6.1	Ponto para ar condicionado tipo split até 30.000 BTUs (inclusive tubulação, disjuntor, fiação e dreno) e as-built		2,00	350,49	700,98	
6.2	Aparelho air-split 12.000 BTUs (instalado até 13 m) - fornecimento e instalação	um	2,00	2.493,40	4.986,80	
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					882,52
7.1	Ponto de luz / força (com tubulação, caixas e fiação) até 200 W	um	6,00	117,98	707,88	
7.2	Luminária com 2 lâmpadas. Fluorescentes 32 W (sem fiação)	um	2,00	87,32	174,64	
8.	INSTALAÇÕES LÓGICA					719,55
8.1	Ponto de lógica - UTP (inclui Eletrodutos, cabo e conector)	um	3,00	239,85	719,55	
9.	LIMPEZA GERAL					314,47
9.1	Limpeza geral e permanente da obra inclusive bota fora	m²	30,65	10,26	314,47	
TOTAL GERAL (R\$)						9.921,85

Tucuruí, 23 de julho de 2012


Jose Rosildo Santana
Diretor Comercial