

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CONVITE Nº 07/2022- MP/PA

ENVELOPE 02 – PROPOSTA

LICITANTE: PLANA CONSTRUÇÕES

CNPJ.: 05.467.549/0001-04

planaconstrucoes@yahoo.com.br / (91) 32433770 - 982316368



PROPOSTA DE PREÇO

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CONVITE 07/2022/MPPA

05.467.549/0001-04
PLANA CONSTRUÇÕES
COMÉRCIO E REP. LTDA / EPP
Pass. Nova, Nº 140, Marambaia
CEP: 66623-160
Belém - PA

ABRIL/2022



PLANA CONSTRUÇÕES COM. E REPRES. LTDA

Rua da Mata, Passagem Nova 140, Marambaia, Cep. 66.020 -140, Belém-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: 091.98124-4810. FAX: 0XX91 3243-3770. e-mail:planaconstrucoes@yahoo.com.br/ alberibarata@ig.com.br

PROPOSTA DE PREÇO

Belém – Pa, 13 de Abril de 2022.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 07/2022

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta, apresentar a proposta de preços para **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL**, onde estamos em total concordância das condições estipulada no Edital.

Nesta está acrescido B.D.I indicado na proposta, tributos, e compreende todas as despesas concernentes aos serviços, incluindo transportes e mão-de-obra de entrega, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguros, taxas e outras despesas, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação.

Declaramos, ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumimos total responsabilidade da ocorrência de eventuais prejuízos de nossa omissão na verificação dos locais de execução dos serviços, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato.

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da Lei, que temos totais condições de assumir e cumprir as especificações do objeto com os preços contidos nesta proposta reformulada, conforme condições abaixo e planilhas em anexo;

- 1 – **Preço Global** : R\$ 63.558,47 (Sessenta e três mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos);
- 2 - **Condições de Pagamento**: Conforme edital e contrato;
- 3 – **Validade da Proposta**: 60 (sessenta) dias;
- 4 – **Prazo de Execução**: 60 (sessenta) dias, conforme cronograma em anexo;
- 5 – **Conta Bancária**: Banco do Brasil, Agência 3106-2, Conta Corrente: 13451-1.

Fornecedor: Plana Construções Comércio e Representações Ltda;

Endereço: Passagem Nova nº 140, Marambaia;

Cidade: Belém UF: PA Telefone: (91) 3243-3770;

CNPJ: 05.467.549/0001-04


Insc. Est.: 15.228.702-7

Representante e Responsável Técnico: Engº Alberi Barata

Telefone: (91) 98124-4810

Identidade: 10.740-D CREA/PA

Atenciosamente,


PLANA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E REPR. LTDA.
CNPJ.: 05.467.549/0001-04
ALBERI BARATA

Alberi de Jesus Lopes Barata
Engenheiro Civil
CREA - PA 1500256030

Plana Construções Com. e Rep. Ltda
CNPJ: 05.467.549/0001-04

**PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belém-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL****REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA****ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 78,82% (HORA) / 41,08% (MÊS)****B.D.I. PADRÃO.: 25,00%****B.D.I. REDUZIDO.: 15,00%*******PLANILHA ORÇAMENTÁRIA*****

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					12.681,98
1.1	Licenças e taxas da obra (até 100m2)	CJ	1,00	2.866,38	3.582,98	3.582,98
1.2	Locação da obra a trena	m²	170,00	4,07	5,08	863,98
1.2	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	UN	1,00	1.400,00	1.750,00	1.750,00
1.3	Administração local de obra (reforma)	Un	1,00	5.188,03	6.485,04	6.485,04
2	ADAPTAÇÃO DA SALA DE ESPERA PARA JOVENS					10.206,18
2.1	REMANEJAMENTO EVAPORADORA					2.067,50
2.1.1	Remanejamento de Ponto de gás p/ split	PT	1,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00
2.1.2	Remanejamento de Ponto de dreno p/ split	PT	1,00	180,00	225,00	225,00
2.1.3	Remanejamento de Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	1,00	390,00	487,50	487,50
2.1.4	Remanejamento de Evaporadora de ar condicionado tipo Split	un	1,00	100,00	125,00	125,00
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					18,27
2.2.1	Retirada de esquadria metálica	m²	1,68	8,70	10,87	18,27
2.3	PAREDES E PAINEIS					135,07
2.3.1	Recomposição de alvenaria	m²	2,30	46,98	58,73	135,07
2.4	REVESTIMENTOS					143,06
2.4.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2,30	9,44	11,80	27,13
2.4.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	2,30	40,32	50,40	115,93
2.5	PINTURAS					946,33
2.5.1	Acrilica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	2,30	39,17	48,96	112,60
2.5.2	Acrilica (sobre pintura antiga)	m²	32,00	10,50	13,12	419,96
2.5.3	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	m²	4,12	39,04	48,79	201,03
2.5.4	Anti-ferruginosa sobre grade de ferro	m²	4,12	41,31	51,63	212,73
2.6	ESQUADRIAS					6.500,00
2.6.1	Porta de abrir industrializada em madeira laminada natural, e=35mm, caixilho e alizar em PVC regulável no mesmo revestimento, fab. FORMADE, mod. FRIZZATA 002 OU SIMILAR, com ferragens - conforme especificação (0,80 X 2,10M)	UNID.	1,00	1.500,00	1.875,00	1.875,00
2.6.2	Gradil em ferro, c/ barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 3/16" nas horizontais, com ferrolhos e cadeados e porta de abrir no mesmo material - conforme detalhe	un	1,00	3.700,00	4.625,00	4.625,00
2.7	OUTROS ELEMENTOS					375,96
2.7.1	Ampliação de banco em concreto	UN	1,00	164,09	205,11	205,11
2.7.2	Epoxi com massa e selador	m²	2,00	68,34	85,42	170,84
3	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA GUARITA					35.338,62
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.746,30
3.1.1	Demolição manual de concreto simples	m²	1,00	215,67	269,59	269,59
3.1.2	Retirada de grade de ferro	m²	7,25	19,85	24,81	179,86
3.1.3	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	12,00	86,59	108,24	1.298,85
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					191,61
3.2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	3,30	46,45	58,07	191,61
3.3	URBANIZAÇÃO					7.432,40
3.3.1	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	33,00	99,18	123,98	4.091,33
3.3.2	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	3,20	62,82	78,52	251,26
3.3.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	8,80	9,44	11,80	103,82
3.3.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	11,20	40,32	50,40	564,53
3.3.5	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22)	CJ	1,00	1.937,17	2.421,47	2.421,47
3.4	ESQUADRIAS E SERRALHERIA					10.232,54
3.4.1	Esquadria/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens e vidro	m²	3,44	972,08	1.215,10	4.179,94
3.4.2	Gradil externo c/tubos+barra chata aco com pintura duas faces	m²	7,28	665,12	831,40	6.052,59
3.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					4.767,67
3.5.1	Ponto p/ar condicionado(tubul., c/ airstop e fiação)	PT	1,00	442,28	552,85	552,85
3.5.2	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	1,00	157,72	197,15	197,15
3.5.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU	PT	1,00	1.084,48	1.355,60	1.355,60
3.5.4	Aparelho Air-Split - 9.000 BTU	UN	1,00	2.237,71	2.573,36	2.573,36
3.5.5	Suporte metálico para condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU	par	1,00	70,89	88,61	88,61
3.6	PINTURA					2.310,44
3.6.1	Acrilica (sobre pintura antiga)	m²	34,63	10,50	13,12	454,48
3.6.2	Acrilica para piso	m²	95,00	15,63	19,54	1.855,97
3.7	PAISAGISMO					8.653,75
3.7.1	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	5,00	130,00	162,50	812,50




PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belém-Pa
CNPJ: 05.467.549/0001-04
FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL
REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 78,82% (HORA) / 41,08% (MÊS)
B.D.I. PADRÃO.: 25,00%
B.D.I. REDUZIDO.: 15,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
3.7.2	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	10,00	35,00	43,75	437,50
3.7.3	Planta - Espada de são jorge (sanseveira cylindrica), fornecimento e plantio	un	51,00	18,00	22,50	1.147,50
3.7.4	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado (lavado)	m²	3,20	750,00	937,50	3.000,00
3.7.5	BIDIM 5mm ESPESSURA	m²	32,00	48,00	60,00	1.920,00
3.7.6	Casca de pinus, fornecimento e colocação	kg	140,00	5,50	6,88	962,50
3.7.7	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	23,00	13,00	16,25	373,75
4	FACHADA					4.228,30
4.1	Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,11	2.192,18	2.740,23	301,42
4.2	Pingadeira em granito (preto) e=3cm com friso	m²	2,20	552,57	690,71	1.519,57
4.4	Concertina galvanizada / inox 304	M	25,00	67,65	84,56	2.114,06
4.4	Retirada de Concertina	M	25,00	9,32	11,65	291,25
5	LIMPEZA FINAL					1.107,38
5.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	178,00	4,98	6,22	1.107,38
Total Geral						63.558,47


Plana Construções Comércio e Representações Ltda
Alberi de Jesus Lopes Barata
Engº Civil - CREA: 10740 D PA
Responsável Técnico e Diretor

Alberi de Jesus Lopes Barata
Engenheiro Civil
CREA - PA 1500256030

Plana Construções Com. e Rep. Ltda
CNPJ: 05.467.549/0001-04



PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belém-Pa
CNPJ: 05.467.549/0001-04
FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL
REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 78,82% (HORA) / 41,08% (MÊS)

*****PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS*****

	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
1.1	Licenças e taxas da obra (até 100m2)	CJ			
	Taxa de Incêndio	UND	1,0000000	1136,43	1.136,43
	Ligação provisória - água/esgoto	UND	1,0000000	432,10	432,10
	Ligação provisória - luz	UND	1,0000000	204,68	204,68
	Taxa da PMB (III)	UND	1,0000000	623,79	623,79
	Taxa do CREA (III)	UND	1,0000000	469,38	469,38
1				TOTAL	2.866,38
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
1.2	Locação da obra a trena	M			
	Arame recozido No. 18	KG	0,0020000	20,72	0,04
	Tábua de madeira branca 4m	DZ	0,0100000	85,00	0,85
	Pernambuco 3" x 2" 4 m - madeira branca	DZ	0,0100000	152,00	1,52
	Prego 2 1/2"x10	KG	0,0030000	16,88	0,05
	Linha de nylon no. 80	RL	0,0100000	8,45	0,08
	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	20,43	1,02
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	16,59	0,50
1				TOTAL	4,07
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
1.3	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	UND			
	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	UND	1,0000000	1.400,00	1.400,00
				TOTAL	1.400,00
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND			
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES - Será exercida por Engenheiro responsável, Encarregado Geral e demais elementos necessários, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc.)	UND	1,0000000	5.188,03	5.188,03
				TOTAL	5.188,03
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
2.1.1	Remanejamento de Ponto de gás p/ split	PT			
	Remanejamento de Ponto de gás p/ split	PT	1,0000000	1.000,00	1.000,00
				TOTAL	1.000,00
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
2.1.2	Remanejamento de Ponto de dreno p/ split	PT			
	Remanejamento de Ponto de dreno p/ split	PT	1,0000000	180,00	180,00
				TOTAL	180,00
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
2.1.3	Remanejamento de Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT			
	Remanejamento de Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	1,0000000	390,00	390,00
				TOTAL	390,00
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
2.1.4	Remanejamento de Evaporadora de ar condicionado tipo Split	PT			
	Remanejamento de Evaporadora de ar condicionado tipo Split	PT	1,0000000	100,00	100,00
				TOTAL	100,00
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
2.2.1	Retirada de esquadria metálica	M2			
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	20,62	2,06
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	16,59	6,64
				TOTAL	8,70
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
2.3.1	Recomposição de Alvenaria	M2			
	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6	M3	0,1000000	422,21	42,22
	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS	H	0,1000000	16,66	1,67
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	20,62	3,09
				TOTAL	46,98
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
2.4.1/3.3.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2			
	Argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M3	0,0030000	665,37	2,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	16,59	3,32
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	20,62	4,12
				TOTAL	9,44
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
2.4.2/3.3.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2			
	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6	M3	0,0250000	422,21	10,56
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	16,59	13,27



PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belém-PA

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL

REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 78,82% (HORA) / 41,08% (MÊS)

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.1.1	Demolição manual de concreto simples	M3			
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	20,62	26,81
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,0000000	16,59	215,67
				TOTAL	215,67
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.1.2	Retirada de grade de Ferro	M2			
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	20,58	8,23
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	16,59	11,61
				TOTAL	19,85
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.1.3	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3			
	Caixa coletora	M3	1,0000000	70,00	70,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	16,59	16,59
				TOTAL	86,59
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.2	Escavação Manual de 1.50m de Profundidade	M3			
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8000000	16,59	46,45
				TOTAL	46,45
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.3.1	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	M2			
	Escavação manual até 1.50m de profundidade	M3	0,0200000	46,45	0,93
	Fundação corrida com seixo	M3	0,0200000	524,23	10,48
	Baldrame em concreto	M	0,0070000	950,00	6,65
	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	M2	1,0000000	81,12	81,12
				TOTAL	99,18
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.3.2	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2			
	Tijolo de barro 14x19x9	UND	34,0000000	0,87	29,58
	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6	M3	0,0200000	422,22	8,44
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	20,62	16,50
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	16,59	8,30
				TOTAL	62,82
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.3.5	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22)	UND			
	Mastro fo go h = 6m	UND	3,0000000	350,00	1.050,00
	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	M3	0,1700000	86,59	14,72
	Escavação manual até 1.50m de profundidade	M3	0,1700000	46,45	7,90
	Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. lançamento e	M3	0,7200000	740,83	533,40
	Cimentado liso e=2cm traço 1:3	M2	6,8000000	48,70	331,16
				TOTAL	1.937,17
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.4.1	Esquadria/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens e vidro	UND			
	Estrutura em alumínio anodizado preto para esquadria c/ venezianas incl. Ferragens	M2	1,0000000	900,00	900,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	16,59	33,18
	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	19,45	38,90
				TOTAL	972,08
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.4.2	Gradil externo c/tubos+barra chata aco com pintura duas faces	M2			
	Gradil externo c/tubos+barra chata aco com pintura duas faces	M2	1,0000000	665,12	665,12
				TOTAL	665,12
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.5.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	PT			
	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UND	1,0000000	41,59	41,59
	Conjunto airstop s/ disjuntor	UND	1,0000000	23,00	23,00
	Arruela de 3/4"	UND	4,0000000	0,64	2,56
	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	M	3,0000000	4,59	13,77
	Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V	M	12,0000000	4,59	55,08
	Bucha de 3/4"	UND	4,0000000	1,17	4,68
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	16,87	134,96
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	20,83	166,64
				TOTAL	442,28
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.5.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU	PT			



PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belém-PA
CNPJ: 05.467.549/0001-04
FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL
REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 78,82% (HORA) / 41,08% (MÊS)

*****PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS*****

	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	Tubo de polietileno 5/8"	M	12,0000000	2,00	24,00
	Tubo de cobre de 5/8"	M	12,0000000	35,00	420,00
	Tubo de polietileno 3/8"	M	12,0000000	1,38	16,56
	Tubo de cobre de 3/8"	M	12,0000000	22,00	264,00
	Cabo "PP" 4x2,5mm	M	12,0000000	14,30	171,60
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	16,87	67,48
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	20,83	62,49
	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	19,45	58,35
				TOTAL	1.084,48
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.5.2	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT			
	Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH	UND	2,0000000	1,20	2,40
	Tubo de polietileno 3/8"	M	12,0000000	1,38	16,56
	Tubo em PVC - JS - 25mm (LH)	M	12,0000000	5,28	63,36
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	16,87	33,74
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	20,83	41,66
				TOTAL	157,72
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.5.4	Aparelho Air-Split - 9.000 BTU	UND			
	Carga de gás HFC-R410A	KG	1,3090000	43,71	57,22
	Aparelho Air-Split - 9.000 BTU	UND	1,0000000	1.898,99	1.898,99
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	16,90	67,60
	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	42,78	213,90
				TOTAL	2.237,71
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.5.5	Suporte metálico para condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU	UND			
	Suporte metálico para condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU	UND	1,0000000	70,89	70,89
				TOTAL	70,89
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.6.1	Acrilica (sobre pintura antiga)	M2			
	Tinta acrílica - Fosca	GL	0,0500000	90,00	4,50
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	21,70	4,34
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	16,59	1,66
				TOTAL	10,50
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.6.2	Acrilica para piso	M2			
	Aquarráz	GL	0,0150000	49,48	0,74
	Latex acrílica para piso	GL	0,0500000	68,00	3,40
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	21,70	6,51
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	16,59	4,98
				TOTAL	15,63
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.7.1	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	UND			
	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	UND	1,0000000	130,00	130,00
				TOTAL	130,00
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.7.2	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	UND			
	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	UND	1,0000000	35,00	35,00
				TOTAL	35,00
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.7.3	Planta - Espada de são jorge (sansevieria cylindrica), fornecimento e plantio	UND			
	Planta - Espada de são jorge (sansevieria cylindrica), fornecimento e plantio	UND	1,0000000	18,00	18,00
				TOTAL	18,00
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.7.4	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado (lavado)	M3			
	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado (lavado)	M3	1,0000000	750,00	750,00
				TOTAL	750,00
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.7.5	BIDIM 5mm ESPESSURA	M2			
	BIDIM 5mm ESPESSURA	M2	1,0000000	48,00	48,00
				TOTAL	48,00
Item:	Descrição do item/composição:	Unidade			
3.7.6	Casca de pinus, fornecimento e colocação	KG			
	Casca de pinus, fornecimento e colocação	KG	1,0000000	5,50	5,50



PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belem-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL

REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 78,82% (HORA) / 41,08% (MÊS)

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
				TOTAL	5,50
Item: 3.7.7	Descrição do item/composição:	Unidade			
	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M			
	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M	1,0000000	13,00	13,00
				TOTAL	13,00
Item: 4.1	Descrição do item/composição:	Unidade			
	Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento)	M3			
	Forma c/ madeira branca	M2	10,0000000	78,00	780,00
	Desforma	M2	10,0000000	5,12	51,20
	Armação p/ concreto	KG	40,0000000	14,98	599,20
	Concreto c/ sebo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)	M3	1,0000000	761,78	761,78
				TOTAL	2.192,18
Item: 4.2	Descrição do item/composição:	Unidade			
	Pingadeira em granito (preto) e=3cm com friso	M2			
	Pingadeira em granito (preto) e=3cm com friso	M2	1,0000000	552,57	552,57
				TOTAL	552,57
Item: 4.3	Descrição do item/composição:	Unidade			
	Concertina galvanizada / inox 304	M			
	Concertina galvanizada / inox 304 - c/ acessórios	M	1,0000000	11,73	11,73
	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	16,66	24,99
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5000000	20,62	30,93
				TOTAL	67,65
Item: 4.4	Descrição do item/composição:	Unidade			
	Retirada de Concertina	M			
	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	16,66	4,17
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	20,62	5,16
				TOTAL	9,32
Item: 5.1	Descrição do item/composição:	Unidade			
	Limpeza geral e entrega da obra	M2			
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	16,59	4,98
				TOTAL	4,98

Plana Construções Comércio e Representações Ltda

Alberi de Jesus Lopes Barata
Engº Civil - CREA: 10740 D/PA
Responsável Técnico e Diretor

Alberi de Jesus Lopes Barata
Engenheiro Civil
CREA - PA 1500256030

Plana Construções Com. e Rep. Ltda
CNPJ: 05.467.549/0001-04

**PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belem-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL****REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA****ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 78,82% (HORA) / 41,08% (MÊS)*******PLANILHA DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES - ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP - FEV/2022****

	DESCRIÇÃO	UND	CONSUMO	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	SERVENTE	H	1,0000000	5,64	5,64
	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,91	0,91
	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
				Custo Unitário do Serviço:	12,14
				Encargos Sociais: Horistas (78,82%)	4,45
				Preço Unitário do Item:	16,59
2	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	CARPINTEIRO	H	1,0000000	7,79	7,79
	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,45	0,45
	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,26	1,26
	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,91	0,91
	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
				Custo Unitário do Serviço:	14,29
				Encargos Sociais: Horistas (78,82%)	6,14
				Preço Unitário do Item:	20,43
3	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	PINTOR	H	1,0000000	7,79	7,79
	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,48	1,48
	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,50	1,50
	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,91	0,91
	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
				Custo Unitário do Serviço:	15,56
				Encargos Sociais: Horistas (78,82%)	6,14
				Preço Unitário do Item:	21,70
4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	PEDREIRO	H	1,0000000	7,79	7,79
	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,91	0,91
	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81

**PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belem-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL****REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA****ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 78,82% (HORA) / 41,08% (MÊS)*******PLANILHA DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES - ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP - FEV/2022****

	DESCRIÇÃO	UND	CONSUMO	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
				Custo Unitário do Serviço:	14,48
				Encargos Sociais: Horistas (78,82%)	6,14
				Preço Unitário do Item:	20,62
6	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	ELETRICISTA	H	1,0000000	7,79	7,79
	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,91	0,91
	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	0,44	0,44
				Custo Unitário do Serviço:	14,69
				Encargos Sociais: Horistas (78,82%)	6,14
				Preço Unitário do Item:	20,83
7	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	MONTADOR	H	1,0000000	7,79	7,79
	FERRAMENTAS - FAMÍLIA MONTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
	EPI - FAMÍLIA MONTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,76	0,76
	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,91	0,91
	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
				Custo Unitário do Serviço:	13,31
				Encargos Sociais: Horistas (78,82%)	6,14
				Preço Unitário do Item:	19,45
20	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	1,0000000	5,64	5,64
	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,74	0,74
	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,09	1,09
	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,91	0,91
	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
				Custo Unitário do Serviço:	12,21
				Encargos Sociais: Horistas (78,82%)	4,45
				Preço Unitário do Item:	16,66
22	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	5,64	5,64
	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78

**PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belém-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL****REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA****ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 78,82% (HORA) / 41,08% (MÊS)*******PLANILHA DE COMPOSIÇÕES AUXILIARES - ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP - FEV/2022****

DESCRIÇÃO	UND	CONSUMO	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,91	0,91
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
Custo Unitário do Serviço:				12,42
Encargos Sociais: Horistas (78,82%)				4,45
Preço Unitário do Item:				16,87
23 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1,0000000	5,86	5,86
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,56	0,56
EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,15	1,15
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,91	0,91
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
Custo Unitário do Serviço:				12,28
Encargos Sociais: Horistas (78,82%)				4,62
Preço Unitário do Item:				16,90
27 MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
MONTADOR DE MÁQUINAS	H	1,0000000	19,78	19,78
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,78	0,78
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,07	1,07
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	2,83	2,83
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,91	0,91
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,81	0,81
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,06	0,06
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	H	1,0000000	0,95	0,95
Custo Unitário do Serviço:				27,19
Encargos Sociais: Horistas (78,82%)				15,59
Preço Unitário do Item:				42,78

Plana Construções Comércio e Representações Ltda

Alber de Jesus Lopes Barata
Engº Civil - CREA: 10740 D PA
Responsável Técnico e DiretorAlber de Jesus Lopes Barata
Engenheiro Civil
CREA - PA 1500256030Plana Construções Com. e Rep. Ltda
CNPJ: 05.467.549/0001-04

**PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belem-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL****REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA*******PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - PADRÃO*****

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,10%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	1,00%
TAXA DE RISCO	R	0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,40%
PIS	I	0,24%
COFINS		1,36%
ISS		2,51%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI RESULTANTE		25,00%

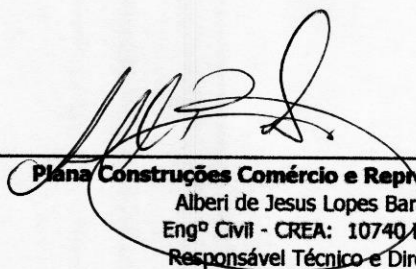
FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 = 25,00\%$$

***** ANOTAÇÕES *****

1 - A fórmula empregada no cálculo do BDI é a recomendada pelo Tribunal de Contas da União, de acordo com o seu acórdão nº 2622/2013. Foram empregados os valores referenciais no intervalo de admissibilidade das taxas de BDI para o tipo de obra: Construção de Edifícios - Reformas - Serviços Comuns de Engenharia.

2 - O percentual para as Taxas de Tributos foram adequados para Empresas Optantes do Simples Nacional, apresentando os percentuais de ISS, PIS e COFINS, compatíveis com as alíquotas obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.


Plana Construções Comércio e Representações LtdaAlberi de Jesus Lopes Barata
Engº Civil - CREA: 10740/O PA
Responsável Técnico e DiretorAlberi de Jesus Lopes Barata
Engenheiro Civil
CREA - PA 1500256030Plana Construções Com. e Rep. Ltda
CNPJ: 05.467.549/0001-04

**PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belém-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL****REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA*******PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI - DIFERENCIADO/REDUZIDO*****

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Fornecimento de Materiais e Equipamentos

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,49%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,82%
TAXA DE RISCO	R	0,89%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11%
TAXA DE LUCRO	L	5,38%
PIS	I	0,24%
COFINS		1,36%
ISS		0,00%
CPRB (INSS)		0,00%
BDI RESULTANTE		15,00%


FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 = 15,00\%$$

***** ANOTAÇÕES*****

1 - A fórmula empregada no cálculo do BDI é a recomendada pelo Tribunal de Contas da União, de acordo com o seu acórdão nº 2622/2013. Foram empregados os valores referenciais no intervalo de admissibilidade das taxas de BDI para o tipo de obra: Fornecimento de materiais e equipamentos.

2 - O percentual para as Taxas de Tributos foram adequados para Empresas Optantes do Simples Nacional, apresentando os percentuais de ISS, PIS e COFINS, compatíveis com as alíquotas obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.


Plana Construções Comércio e Representações LtdaAlberi de Jesus Lopes Barata
Engº Civil - CREA: 10740 D PA
Responsável Técnico e DiretorAlberi de Jesus Lopes Barata
Engenheiro Civil
CREA - PA 1500256030Plana Construções Com. e Rep. Ltda
CNPJ: 05.467.549/0001-04

**PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belem-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL****REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA*******PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS*****

COM DESONERAÇÃO		HORISTA	MENSALISTA
A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	Fundo de Garantia	8,00%	8,00%
A3	Salário Educação	0,00%	0,00%
A4	Sesi	0,00%	0,00%
A5	Senai	0,00%	0,00%
A6	Sebrae	0,00%	0,00%
A7	Incra	0,00%	0,00%
A8	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A9	Secoel	0,00%	0,00%
TOTAL DO GRUPO A		11,00%	11,00%
B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	0,00%
B2	Feriados	4,15%	0,00%
B3	Auxílio - enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,11%	8,33%
B5	Licença - paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,72%	0,00%
B8	Auxílio Acidentes de trabalho	0,11%	0,08%
B9	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B10	Férias Gozadas	11,24%	8,43%
TOTAL DO GRUPO B		49,16%	18,14%
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
C1	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%
C2	Férias (indenizadas)	3,10%	2,32%
C3	Aviso Prévio (Indenizado)	5,75%	4,32%
C4	Aviso Prévio (Trabalhado)	0,14%	0,10%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,36%
TOTAL DO GRUPO C		12,78%	9,59%
D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	%
D1	Reincidência de grupo A sobre B	5,41%	2,00%
D2	Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio (Trabalhado) e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio (Indenizado)	0,47%	0,35%
TOTAL DO GRUPO D		5,88%	2,35%
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAL		78,82%	41,08%

***** ANOTAÇÕES*****

1 - O percentual de tributos foi adequado para Empresas Optantes do simples Nacional, não incluindo os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar.

Plana Construções Comércio e Representações LtdaAlberci de Jesus Lopes Barata
Engº Civil - CREA: 10740 D PA
Responsável Técnico e DiretorAlberci de Jesus Lopes Barata
Engenheiro Civil
CREA - PA 1500256030Plana Construções Com. e Rep. Ltda
CNPJ: 05.467.549/0001-04

**PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belém-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: (91) 98124-4810 / (91) 3243-3770. E-MAIL: planaconstrucoes@yahoo.com.br

ÓRGÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CASTANHAL

REFERÊNCIA: CONVITE Nº 007/2022-MP/PA

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 78,36% (HORA) / 41,11% (MÊS)

B.D.I. PADRÃO.: 25,00%

*****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM VALOR/PERCENTUAL*****

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		TOTAIS
		30 DIAS	60 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	20,00%	19,95%
		10.145,59	2.536,40	12.681,99
2	ADAPTAÇÃO DA SALA DE ESPERA PARA JOVENS	50,00%	50,00%	16,06%
		5.103,09	5.103,09	10.206,18
3	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA GUARITA	50,00%	50,00%	55,60%
		17.668,31	17.668,31	35.336,62
4	FACHADA		100,00%	6,65%
			4.226,30	4.226,30
5	LIMPEZA FINAL		100,00%	1,74%
			1.107,38	1.107,38
TOTAL				63.558,47
TOTAL DO PERÍODO		32.916,99	30.641,48	
PERCENTUAL DO PERÍODO		51,79%	48,21%	
TOTAL ACUMULADO		32.916,99	63.558,47	
PERCENTUAL ACUMULADO		51,79%	100,00%	

Plana Construções Comércio e Representações Ltda
Engº Civil Alberi de Jesus Lopes Barata
CREA: 10740 D PA

Alberi de Jesus Lopes Barata
Engenheiro Civil
CREA - PA 1500256030

Plana Construções Com. e Rep. Ltda
CNPJ: 05.467.549/0001-04



PLANA CONSTRUÇÕES COM. E REPRES. LTDA

Rua da Mata, Passagem Nova 140. Marambaia. Cep. 66.020 -140. Belem-Pa

CNPJ: 05.467.549/0001-04

FONE: 091.98124-4810. FAX: 0XX91 3243-3770. e-mail:planaconstrucoes@yahoo.com.br/ alberibarata@ig.com.br

AO

**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 07/2022- MP/PA**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ALBERI DE JESUS LOPES BARATA, portador da Cédula de Identidade RG 10740 D PA CREA e do CPF nº 583735272-49, como representante devidamente constituído de **PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 05.467.549/0001-04 doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital **CONVITE Nº 07/2022- MP/PA**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pela **PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Belém – Pará, 13 de Abril de 2022.


PLANA CONSTRUÇÕES COM E REPRES. LTDA
CNPJ: 05.467.549/0001-04
DIRETOR

Alberi de Jesus Lopes Barata
Engenheiro Civil
CREA - PA 1500256030

Plana Construções Com. e Rep. Ltda
CNPJ: 05.467.549/0001-04